

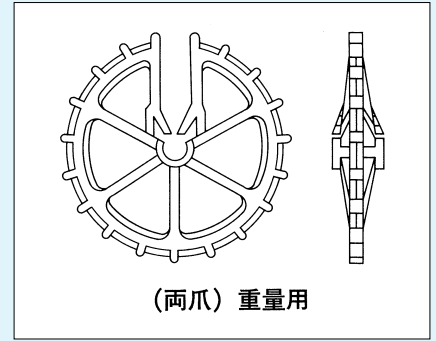


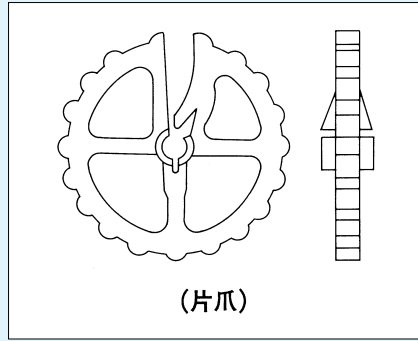

円形スパーサ

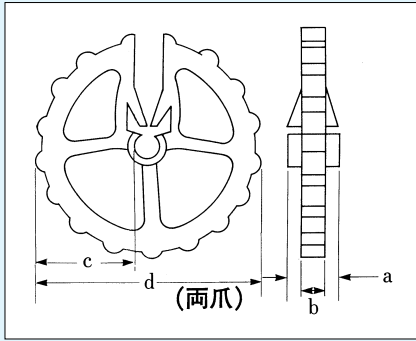

コードNo.	呼び名				使用鉄筋径 mm	厚さ a mm	厚さ b mm	カブリ c mm	外径 d mm	開孔率 α %	1箱入数 個
	外径	鉄筋径	片爪	両爪							
001000	20	3.2			3.2以下	8.5	3.0	8.4	20	37	24,000
001001	※24	3.2	○		〃	8.0	3.0	10.4	24	38	25,000
001002	25	3.2		○	〃	7.5	2.5	10.9	25	39	25,500
001003	※28	3.2		○	〃	7.5	2.5	12.4	28	43	25,500
001065	※30	2.6	○		2.6以下	8.5	3.0	13.7	30	53	20,000
001004	30	3.2		○	3.2以下	8.5	3.0	13.4	30	50	22,000
001006	30	4		○	4.0以下	8.5	3.0	13.0	30	50	22,000
001007	30	5	○		5.0以下	8.5	3.0	12.5	30	47	17,700
001008	30	6		○	6.0以下	8.5	3.0	12.0	30	48	17,700
001066	※35	2.6	○		2.6以下	8.5	3.0	16.2	35	52	14,400
001009	35	3.2		○	3.2以下	8.5	3.0	15.9	35	52	15,000
001011	35	4		○	4.0以下	8.0	3.0	15.5	35	52	14,800
001012	35	5	○		5.0以下	8.5	3.0	15.0	35	52	14,500
001013	35	6		○	6.0以下	9.0	3.5	14.5	35	52	12,500
001014	※35	D10	○		10.0以下	9.0	3.5	12.0	34	36	13,200
001220	40	3.2		○	3.2以下	9.0	3.0	18.4	40	53	12,600
001221	40	4		○	4.0以下	9.0	3.0	18.0	40	53	12,600
001222	40	5		○	5.0以下	9.0	3.0	17.5	40	53	12,600
001223	40	6		○	6.0以下	9.0	3.0	17.0	40	53	12,600
001224	40	D6		○	6.0以下	9.0	3.0	17.0	40	52	12,600
001019	40	D10		○	10.0以下	11.0	4.0	15.0	40	44	7,400
001062	45	3.2		○	3.2以下	8.5	3.0	20.9	45	53	9,000
001021	45	4		○	4.0以下	11.0	4.0	20.5	45	53	7,700
001022	45	5	○		5.0以下	10.0	4.5	20.0	45	48	7,100
001023	45	6		○	6.0以下	9.5	4.0	19.5	45	56	7,400
001024	45	D10		○	10.0以下	10.0	4.0	17.5	45	45	7,000
001025	45	D13	○		13.0以下	10.0	4.5	16.0	45	44	6,200
001236	50	3.2		○	3.2以下	11.0	3.0	23.4	50	42	7,000
001237	50	4		○	4.0以下	11.0	3.0	23.0	50	42	7,000
001063	重50	4		○	4.0以下	12.0	3.0	23.0	50	45	5,600
001238	50	5		○	5.0以下	11.0	3.0	22.5	50	42	6,700
001067	重50	5		○	5.0以下	12.0	3.0	22.5	50	44	5,600
001239	50	6		○	6.0以下	11.0	3.0	22.0	50	43	7,000
001045	重50	6		○	6.0以下	12.0	3.0	22.0	50	44	5,600
001240	50	D6		○	6.0以下	11.0	3.0	22.0	50	43	6,500
001064	重50	D6		○	7.0以下	12.0	3.0	21.5	50	44	5,600
001031	50	D10		○	10.0以下	12.5	4.5	20.0	50	47	4,500
001033	50	D13	○		13.0以下	12.0	5.5	18.5	50	46	4,100

入数を変更する場合があります。
※は規格外品です。

寸法及び外径の許容差

単位mm

外径 (d) の区分	寸法		外径の許容差
	a	b	
20未満	6.5以上	1.5以上	±0.5
20以上 40未満	7.0以上	2.0以上	±1.0
40以上 60未満	8.0以上	2.5以上	±2.0
60以上 90以下	9.0以上	3.0以上	±2.5

開孔率

スペーサの外径 (d) mm	開孔率 (α) %
20未満	25以上
20以上 40未満	30以上
40以上 60未満	35以上
60以上 90以下	

コードNo.	呼び名				使用鉄筋径 mm	厚さ a mm	厚さ b mm	カブリ c mm	外径 d mm	開孔率 α %	1箱入数 個
	外径	鉄筋径	片爪	両爪							
001046	60	4		○	4以下	12.0	3.5	28.0	60	56	3,600
001068	60	5		○	5以下	12.5	4.0	27.5	60	51	3,400
001034	60	6	○		6以下	10.5	4.5	27.0	60	54	3,700
001047	重60	6		○	6以下	12.5	4.0	27.0	60	51	3,400
001069	60	D6		○	7以下	12.5	4.0	26.5	60	51	3,400
001035	60	D10		○	10以下	13.0	6.0	25.0	60	53	2,700
001037	60	D13	○		13以下	11.5	6.0	23.5	60	52	2,700
001049	70	4		○	4以下	12.0	4.0	33.0	70	46	2,400
001050	70	5		○	5以下	12.0	4.0	32.5	70	46	2,400
001051	70	6		○	6以下	14.0	4.0	32.0	70	46	2,400
001052	70	D6		○	7以下	12.0	4.0	31.5	70	46	2,400
001038	70	D10		○	10以下	13.5	6.0	30.0	70	56	1,800
001040	70	D13	○		13以下	13.0	7.5	28.5	70	55	1,700
001053	80	4		○	4以下	14.0	4.0	38.0	80	49	1,700
001054	80	5		○	5以下	14.0	4.0	37.5	80	49	1,700
001055	80	6		○	6以下	14.0	4.0	37.0	80	49	1,700
001056	80	D6		○	7以下	14.0	4.0	36.5	80	49	1,700
001041	80	D10	○		10以下	12.5	7.5	35.0	80	61	1,300
001042	90	6		○	6以下	14.0	6.0	42.0	90	61	1,300
001043	90	D10		○	10以下	20.0	6.0	40.0	90	60	1,200
001044	90	D13		○	13以下	20.0	6.0	38.5	90	59	1,170
001057	※100	6		○	6以下	15.0	7.5	47.0	100	50	920
001058	※100	D6		○	7以下	15.0	7.5	46.5	100	50	920
001059	※100	D10		○	10以下	20.0	7.5	45.0	100	50	860
001060	※100	D13		○	13以下	20.0	7.5	43.5	100	49	860
001071	※100	D16		○	16以下	25.0	8.0	42.0	100	50	700
001072	※100	D19		○	19以下	25.0	8.0	40.5	100	49	700
001070	※100	D22		○	22以下	25.0	8.0	39.0	100	48	700

入数を変更する場合があります。
※は規格外品です。
100以上は社外品で取り扱いしています。
お問い合わせ下さい。