

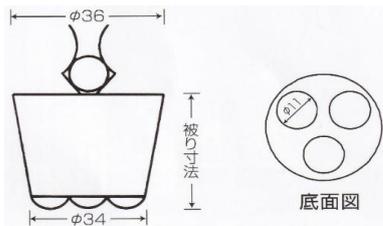
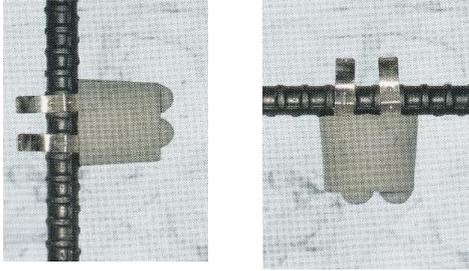


高耐久性(モルタル製)
ONE TOUCH SPACER ワンタッチスペーサー

Cタイプ

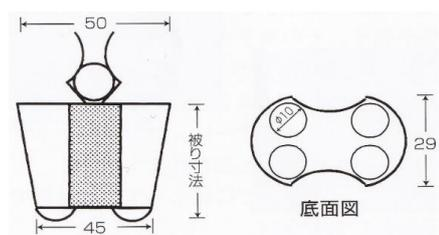

Dタイプ

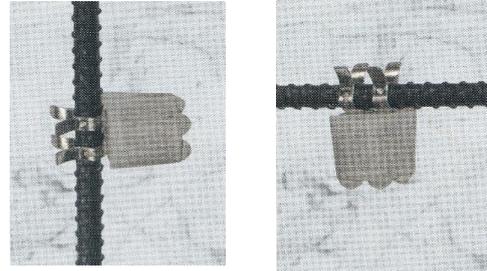

※特殊なダブルチャックを使用しており、コンクリート打設時や締固め時でのスペーサーの脱落がありません。
 ※鉄筋異形棒鋼や丸鋼等、あらゆるサイズに対応して取り付けが可能です。 ※圧縮強度:65N/mm²以上

Cタイプ 被り寸法	6筋用		29~32筋用
	10筋用	16~19筋用	35~38筋用
	13筋用	22~25筋用	W筋用
10	700	700	650
15・18	650	650	600
20・22.5	500	500	450
25	500	450	450
26	420	420	400
27.5・28.5	420	420	400
30・31	350	350	300
32・32.5	330	330	300
33	330	300	300
35・37	300	300	250
38・39	300	300	250
40	300	300	250
41・42・43	270	270	240
44・45	250	250	200
47・48	200	200	180
50	200	200	180
52・53	170	170	150
55・58	170	170	150
60・63・65	150	150	130
67・68	120	120	100
70・73.5	120	120	100
75・78	120	120	100
80	120	120	100
85	100	100	80
90・95	100	100	80
100・105	70	70	50
110	70	70	50
115	70	70	50
120・125	70	70	50

Dタイプ 被り寸法	6筋用		29~32筋用
	10筋用	16~19筋用	35~38筋用
	13筋用	22~25筋用	W筋用
20	450	400	350
25	350	350	300
27・28	300	300	300
30	300	300	250
31・32.5	300	300	250
34・35	250	250	250
36	250	250	200
37.5・38	200	200	200
40・41	200	200	200
42.5・43	200	200	180
45	200	180	180
47・48	170	170	150
50・52	170	170	150
53.5・55	150	150	130
60・63	120	120	100
65・67	120	120	100
70	120	120	100
73・75	100	100	80
78・80	90	90	80
82・85・87	80	80	70
90	80	80	70
96・100	70	70	50
105・110	50	50	50
120	50	50	50
125	40	40	40
130・135	40	40	40
140	40	40	40
145	30	30	30

※サイズ表以外の被り寸法はご相談ください
 ※ダブル筋用はご相談ください

お問合せ



東興産業株式会社

〒503-1382 岐阜県養老郡養老町船附1479
 TEL0584-35-1288 FAX0584-35-2988