



話題の

# ワンタッチスパーサーキャップタイプ

圧縮強度: 65N/mm<sup>2</sup>以上



◆ 樹脂キャップを埋め込むことで  
鉄筋をはめやすくしました

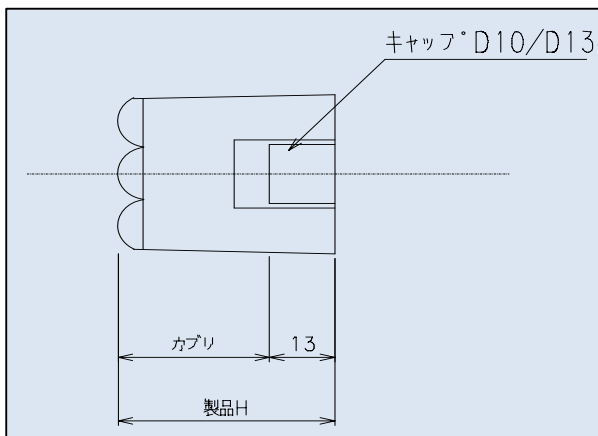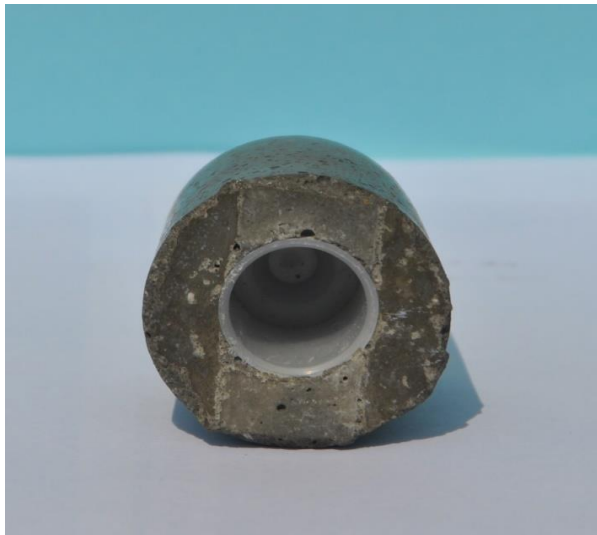

H(mm)	カブリ	D10筋 1箱入数	D13筋 1箱入数
25	12	500	500
27.5	14.5	420	420
28.5	15.5	420	420
30	17	350	350
32.5	19.5	330	330
33	20	330	330
35	22	300	300
38	25	300	300
40	27	300	300
41	28	270	270
42	29	270	270
43	30	270	270
45	32	250	250
47.5	34.5	200	200
50	37	200	200
52	39	170	170
55	42	170	170
58	45	170	170
60	47	150	150

※受注生産につき、納期が2週間かかります

お問合せ



東興産業株式会社

〒503-1382 岐阜県養老郡養老町船附1479  
TEL0584-35-1288 FAX0584-35-2988